



TAVAN VANTİLATÖRÜ

PF 48



KULLANIM KILAVUZU VE GARANTİ BELGESİ

Lütfen cihazı kullanmadan önce bu belgeyi okuyunuz.

GÜVENLİK UYARILARI :

1. Cihazınızı sadece tavana monte ediniz. Montaj sırasında herhangi bir elektrik hattına denk gelmediğine emin olunuz.
 2. Cihazınızın yere asgari mesafesi 2.30m olmalıdır. Cihazı asmak için bir çengel kullanıyorsanız, maksimum taşıma kapasitesi 100 Kg. olmalıdır.
 3. Elektrik kablolarının bağlantısı sırasında, kabloları birbirinden ayırmaya özen gösteriniz, iki kablo arasındaki mesafe en az 3mm olmalıdır.
 4. Montaj veya tamir öncesi cihazın elektrik bağlantısını kesiniz.
 5. Elektrik bağlantıları yerel elektrik yönetmeliklerine uygun yapılmalıdır.
 6. Herhangi bir elektrik riski yaratmamak için kablolar mutlaka topraklanmalıdır.
 7. Cihazınızı rutubet oranının çok yüksek olduğu bir mekanda asla kullanmayınız.
 8. Fan kanatlarına yakın bir durumdaysanız azami dikkat gösteriniz.
 9. Kablolar hasar görmüşse mutlaka uzman bir teknisyen tarafından değiştirilmelidir.
 10. Cihazınızı amacı dışında, özellikle suyla muhattap olacağı yerlerde kullanmayınız.
- ÖNEMLİ** Montaj veya tamir öncesi daima cihazın elektrik bağlantısını kesiniz. Yalnızca anahtardan kapatmak yeterli değildir, özellikle cihazın sigortasını çıkartmanızı ya da ana sigortayı kapatmanızı öneririz.
11. Bu cihaz, güvenli bir şekilde kullanılması ile ilgili kendilerine gözetim veya talimat verilmişse ve içermiş olduğu tehlikeler kendileri tarafından anlaşılmışsa 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyuusal veya zihinsel yetenek eksikliği bulunan veya tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır. Temizleme ve kullanıcı bakımı, gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
 12. Ambalaj malzemeleri çocuklar için tehlikeli olabilir. Ambalaj malzemelerini çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza ediniz veya atık talimatlarına uygun bir şekilde tasnif ederek çöpe atınız. Normal ev çöpüyle atmayınız.

TEKNİK ÖZELLİKLER :


Güç : 70 W
Voltaj : 230 V

Hız Kademesi : 3
Frekans : 50 Hz



NOT: Ürünün üzerinde bulunan işaretlemelerde veya ürünlerle birlikte verilen diğer basılı dökümanlarda beyan edilen değerler, ilgili standartlara göre laboratuvar ortamında elde edilen değerlerdir. Bu değerler, ürünün kullanım ve ortam şartlarına göre değişebilir.

CİHAZ KURULUM TABLOSU :

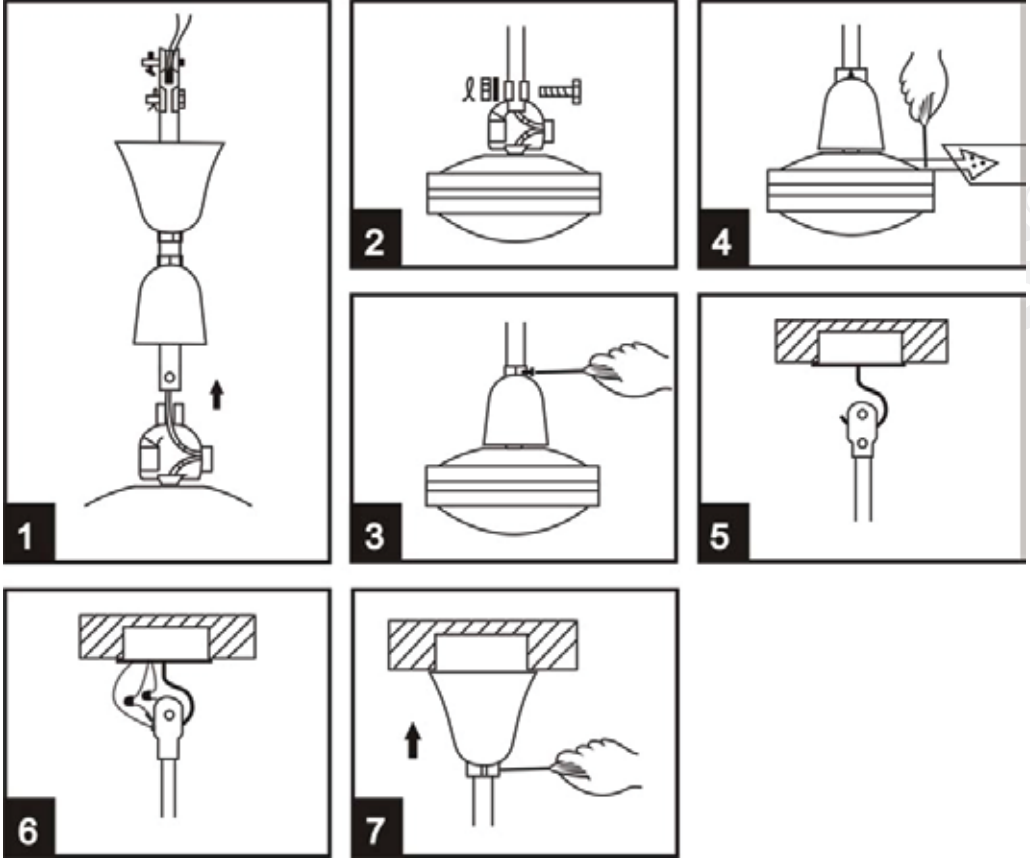


DİKKAT : Eğer vantilatörünüzün parçaları kırık veya hasarlı ise montajını yapmayınız! Vantilatörünüzün mekanik ve elektriksel bağlantılarını mutlaka ehliyetli, usta kişilere yaptırınız.

ÇİHAZ MONTAJI :



- 1- Motor kablolarını milin içinden geçiriniz.
- 2- Mili bağlantı ucu muhafazasına sokunuz, delikleri aynı hizaya getiriniz, civata ve somunla sıkıştırınız. Rahatsız edici bir ses çıkartabilecek ya da herhangi bir sarsıntı oluşturabilecek şekilde bir gevşeklik bırakmayınız.
- 3- Alt kapağı mile geçiriniz ve vida ile sabitleyiniz. Motorun hava alabilmesi için ½ cm. Lik bir boşluk bırakınız.
- 4- Kanatları cida ve somunlar yardımıyla motorun üstüne sabitleyiniz.
- 5- Cihazı tavan çengeline asınız. Çengel cihazın 3-4 misli ağırlığı taşıyabilecek kapasitede olmalıdır.
- 6- Kabloları doğru bir şekilde bağlayınız. Toprak hattı (yeşil renkli kablo) kelepçenin vidalama noktasına bağlanabilir.
- 7- Üst kapağı milin üst ucuna doğru kaldırarak, kelepçeyi kapatacak şekilde vida yardımıyla sabitleyiniz.

AYDINLATMA ÜNİTESİNİN MONTAJI :

- 1- Motor ünitesinden gelen kabloları (1) aydınlatma ünitesinin ortasındaki delikten geçirin.
- 2- Aydınlatma ünitesini motor ünitesine bağlamak için, vidalı mili (2) motor ünitesinin altında deliğe çevirerek takın.
- 3- Kabloları şemada gösterildiği şekilde terminale bağlayın.
- 4- Ampülü duya takın. (Maks. 60W 1xE27, paket içinde verilmez). Ampülün çalışmasını kontrol edin.
- 5- Lamba siperini saatin ters yönünde çevirerek takın.



DUVAR KONTROL ÜNİTESİ MONTAJI :

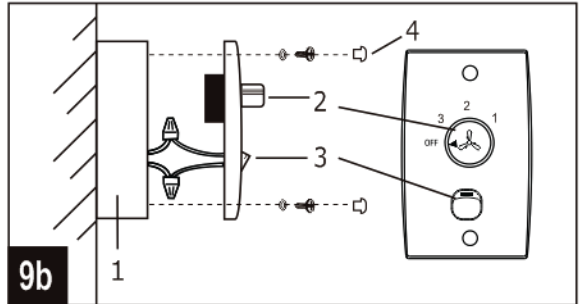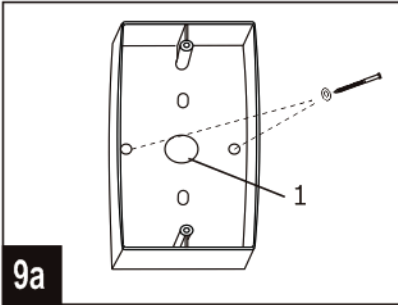

- 1- Kabloları anahtar kutusunun tabanındaki delikten (1) geçirin ve . vida ve pulları sıkıştırarak tabanı duvara monte edin.
- 2- Anahtar kutusundaki kabloları şemada gösterildiği şekilde bağlayın.
- 3- Anahtarı paketteki vidalarla kutuya vidalayın ve vida deliklerine vida kapaklarını (4) (varsa) yerleştirin.

CIHAZ ÇALIŞTIRILMASI :

Sigortadan ya da devre kesiciden elektriği açın.

Hız Anahtarı:

OFF konumundan başlayarak düğmeyi (2) saat yönünde çevirin.


Düğmenin OFF konumundan başlayarak değerleri:

3 – Yüksek hız 2 – Orta hız 1 – Düşük hız


Pervaneyi kapamak için, düğmeyi saatin ters yönünde OFF konumuna gelinceye kadar çevirin.

Işık Anahtarı:

Işığın yanıp dönmesi için On/Off (Açık/Kapalı) DÜĞMESİNE(3) basın.

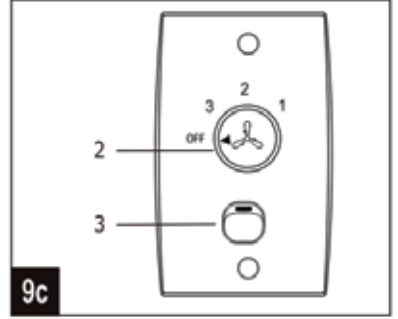

BAĞLANTI ŞEMASI :

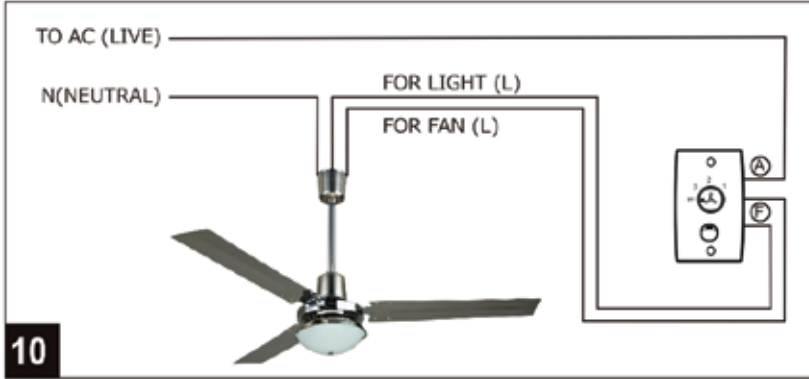

ÖNEMLİ:

Kablo bağlantılarının yerlerini değiştirmeyiniz aksi takdirde kontrol ünitesinin elemanlarına zarar verebilirsiniz.

BAKIM VE TEMİZLİK : AMPULÜN DEĞİŞTİRİLMESİ

1. Cihazı kapatınız (tercihan sigortadan kapatınız) ve soğumaya bırakınız. (DİKKAT! Çalıştığı müddetçe ampuller çok fazla ısınabilir.)
2. Saat istikametinin ters yönüne çevirerek ampulü çıkartınız.
3. Yeni ampulü saat yönünde çevirerek yerine takınız.
4. Sigortayı açınız ve cihazı çalıştırınız.

Önemli: Bu cihaz için ampuller E27 / 60W olmalıdır.

- 1- Herhangi bir temizlik işlemine başlamadan önce vantilatörünüzün çalışmadığına ve fişinin prizden çekili olduğuna emin olunuz.
- 2- Sert temizleme malzemeleri kullanmayınız. Nemli bir bez ile siliniz ve kullanmadan önce çok iyi kurulayınız.
- 3- Su veya başka herhangi bir sıvı içerisine sokmayınız.
- 4- Elektrik kablosunun tamiri veya değişmesi gerektiği takdirde, bu tamirat yetkili servis tarafından yapılmalıdır.

SORUN GİDERME:

SORUN	NEDEN	ÇÖZÜM
Cihaz çalışmıyor	Fiş prize takılmamış olabilir Cihaz açık değildir Prizde elektrik yoktur Kablo hasarlı olabilir	Fişi prize takın Cihazı çalıştırın Başka bir priz deneyin Yetkili Servisi arayınız
Cihaz çok ısınmıştır.	Cihaz çok uzun süreli çalıştırılmıştır.	Cihazı soğumaya bırakınız.

SEVK VE TAŞIMA :

Cihazı orjinal ambalajında veya cihazın zarar görmesini önlemek için, iyi ve yumuşak bir pakette taşınması gerekmektedir. Ambalaj üzerindeki işaretlere uyunuz.



GERİ DÖNÜŞÜM : EEE Yönetmeliğine Uygundur.

WEEE: Bu cihaz WEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüşümü olan parçalardan oluştuğu için çöpe atılmaması gerekmektedir. Lütfen, bu cihazın geri dönüşümünü sağlamak için en yakın toplama merkezine başvurunuz. Ambalaj malzemelerini çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza ediniz veya atık talimatlarına uygun bir şekilde tasnif ederek çöpe atınız. Cihazınızı ve ambalajını normal ev çöpüyle birlikte atmayınız.

KULLANIM ÖMRÜ :

Bakanlıkça belirlenen kullanım ömrü 10 yıldır.

ÜRETİCİ FİRMA :

ÜNVANI : LD FAN GROUP SHENZHEN LIGHT INDUSTRY LTD.

ADRES : A-9/F,First Tower, Yitian Road, Shenzhen, China

TEL : 0086-755-82960601, 82960602, 82940605
ÇİN HALK CUMHURİYETİNDE ÜRETİLMİŞTİR.

GARANTİ ŞARTLARI

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 5 yıldır.
- 2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- 3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11 inci maddesinde yer alan;
a- Sözleşmeden dönme, b- Satış bedelinden indirim isteme,
c- Ücretsiz onarılmasını isteme, ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme haklarından birini kullanabilir.
- 4)Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- 5)Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- 6) Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildiri tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- 7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
- 9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

GARANTİ BELGESİ

Üretici veya İthalatçı Firmanın:

Unvanı: RK TEKNJ. ÜRÜNLER DIŞ TİC. VE PAZ. LTD. ŞTİ.

Adresi: SMART PLAZA RÜZGARLI BAHÇE MAH. KAVACIK SOK. NO: 31/1 K: 9

Telefonu: +90 216 331 30 70 Faks: +90 216 322 40 23

e-posta: iletisim@raks.com.tr

Yetkilinin İmzası:

Firmanın Kaşesi: RK TEKNJ. ÜRÜNLER DIŞ TİC. VE PAZ. LTD. ŞTİ.

Beykoz V.D. 735 069 6462 Mersis No: 0-7350-6964-3200016

Satıcı Firmanın:

Unvanı:

Fatura Tarih ve Sayısı:

Adresi:

Teslim Tarihi ve Yeri:

Telefonu:

Yetkilinin İmzası:

Faks:

Firmanın Kaşesi:

e-posta:

Malın

Cinsi: TAVAN TİPİ VANTİLATÖR

Garanti Süresi: 5 Yıl

Markası: RAKS

Azami Tamir Süresi: 20 İş günü

Modeli: PF 48

Bandrol ve Seri No:

GARANTİ KAPSAMINA GİRMİYEN HUSUSLAR:

1. Malın tüketiciye tesliminden sonra, nakliye , sevkiyat, düşürme ve çarpmadan dolayı meydana gelen arızalar, dış yüzeylerin bozulması, kırılması ve çizilmesi.
2. Hatalı kullanma, yanlış voltaj uygulaması ve yetkisiz kişiler tarafından müdahaleler yapılması.
3. Ürünün kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar.
4. Garanti belgesi üzerinde tahribat yapıldığı durumlar.
5. Voltaj düşüklüğü veya yüksekliği, hatalı elektrik tesisatı, cihazın etiketinde yazılı voltajdan farklı voltajda kullanma, yangın ve yıldırım düşmesi ile meydana gelebilecek arızalar ve hasarlar garanti kapsamı dışındadır.
6. Yasal garanti süresinin dolmasından sonra meydana gelen arızalar.

Her güzel gün, bir “RAKS Günü”dür.

RAKS'in birbirinden özel kişisel bakım ürünleriyle siz de yaşamınıza yeni, güzel günler ekleyin.



Müşteri Hizmetleri Hattı

444 RAKS
7 2 5 7

www.raks.com.tr



RAKS®



www.raks.com.tr